

PLANET



Descripción

Downlight empotrado de alto rendimiento y confort visual de 30W de potencia con sistema de doble basculación y orientación.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio, disipador de aluminio independiente con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Óptica de 60° de apertura, UGR<16 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) y opcional 98 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2200K, 2700, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K, especiales alimentación y tuneable 2700K~6000K. Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0,95 (PF). Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techo modulares y de escayola.

Corte de techo de Ø160 mm.

Temperaturas especiales



Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, restauración y hostelería.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, TRIAC, CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.

*kit Emergencia LHKIT2460.



PLANET 30

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Lúmenes	△	CRI	IP
ON-OFF							
LHDR530B22	30W	AC220-240V	2200K	2900	60°	92	20
LHDR530B27	30W	AC220-240V	2700K	2900	60°	92	20
LHDR530B30	30W	AC220-240V	3000K	2900	60°	92	20
LHDR530B35	30W	AC220-240V	3500K	2900	60°	92	20
LHDR530B40	30W	AC220-240V	4000K	2900	60°	92	20
LHDR530B50	30W	AC220-240V	5000K	2900	60°	92	20
LHDR530B60	30W	AC220-240V	6000K	2900	60°	92	20
LHDR530BME	30W	AC220-240V	MEAT	2400	60°	82	20
LHDR530BVE	30W	AC220-240V	VEGETABLE	3150	60°	92	20
LHDR530BWE	30W	AC220-240V	FISH	3150	60°	70	20
LHDR530BBR	30W	AC220-240V	BREAD	3150	60°	92	20

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

REGULACIONES

Referencia	Temperatura
TRIAC	
LHDR530B22T - 27T	2200K - 2700K
LHDR530B35T - 50T - 60T	3500K - 5000K
LHDR530B30T - 40T	3000K - 4000K
LHDR530BMET - VET - WET - BRT	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

DALI	
LHDR530B22D - 27D	2200K - 2700K
LHDR530B35D - 50D - 60D	3500K - 5000K
LHDR530B30D - 40D	3000K - 4000K
LHDR530BMED - VED - WED - BRD	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

*Opcional DALI+CCT. EJ.REF. LHDR530BTND.

ZIGBEE

LHDR530B22Z - 27Z	2200K - 2700K
LHDR530B35Z - 50Z - 60Z	3500K - 5000K
LHDR530B30Z - 40Z	3000K - 4000K
LHDR530BMEZ - VEZ - WEZ - BRZ	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

*Opcional DALI+CCT. EJ.REF. LHDR530BTNZ.

EMERGENCIA

LHDR530B22E - 27E	2200K - 2700K
LHDR530B35E - 50E - 60E	3500K - 5000K
LHDR530B30E - 40E	3000K - 4000K
LHDR530BMEE - VEE - WEE - BRE	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

ACCESORIOS

LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W
LHMBGATZBBL	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + BLUETOOTH 5.0 MAX. 128 LUMINARIAS
LHMBGATZGET	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + ETHERNET MAX. 128 LUMINARIAS.
LHMBPTRIACZG	PASTILLA CONVERTIDOR TRIAC - ZIGBEE 3.0 + PUSH MAX 150W.

Referencia	Temperatura
------------	-------------

0-10V

LHDR530B220 - 270	2200K - 2700K
LHDR530B350 - 500 - 600	3500K - 5000K
LHDR530B300 - 400	3000K - 4000K
LHDR530BME0 - VE0 - WE0 - BRO	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

CASAMBI

LHDR530B22C - 27C	2200K - 2700K
LHDR530B35C - 50C - 60C	3500K - 5000K
LHDR530B30C - 40C	3000K - 4000K
LHDR530BMEC - VEC - WEC - BRC	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K


BLUETOOTH

LHDR530B22B - 27B	2200K - 2700K
LHDR530B35B - 50B - 60B	3500K - 5000K
LHDR530B30B - 40B	3000K - 4000K
LHDR530BMEB - VEB - WEB - BRB	ALIMENTACIÓN

*Opcional chip COB CRI98 en 2700K - 3000K - 4000K

*Opcional BLUETOOTH+CCT. EJ.REF. LHDR530BTN.

Dimensiones

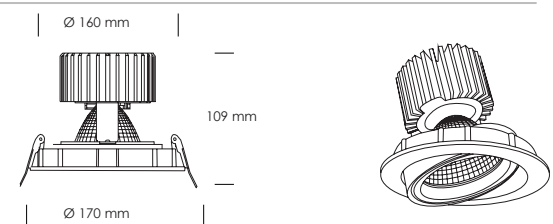

Flujo Lumínico

