



Descripción

Cardan empotrado de alto rendimiento y confort visual, formado por módulos de uno, dos y tres elementos de 20W cada uno.

Cuerpo y marco fabricado en chapa galvanizada termo esmaltada, módulos con cuerpo y marco de aluminio inyectado, disipador de aluminio independiente de altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio anodizado brillo y difusor de cristal transparente.

Óptica de 45° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<19 y distribución de luz simétrica.

Proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip COB marca TYF con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K especiales alimentación y tuneable 2700K~ 6000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Temperaturas especiales



Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y luz de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso domésticos, comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura en el marco.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC, CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.

*Kit Emergencia LHKIT2460



CARDAN 60

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Lúmenes		CRI	IP
ON-OFF							
LHGL166022	60W	AC220-240V	2200K	7690	45°	90	20
LHGL166027	60W	AC220-240V	2700K	7690	45°	90	20
LHGL166030	60W	AC220-240V	3000K	7690	45°	90	20
LHGL166035	60W	AC220-240V	3500K	7690	45°	90	20
LHGL166040	60W	AC220-240V	4000K	7690	45°	90	20
LHGL166050	60W	AC220-240V	5000K	7690	45°	90	20
LHGL166060	60W	AC220-240V	6000K	7690	45°	90	20
LHGL1660ME	60W	AC220-240V	MEAT	4950	45°	82	20
LHGL1660VE	60W	AC220-240V	VEGETABLE	5700	45°	90	20
LHGL1660WE	60W	AC220-240V	FISH	4950	45°	70	20
LHGL1660BR	60W	AC220-240V	BREAD	5400	45°	90	20

*Opcional chip en CRI95 en 3200K

REGULACIONES


Referencia	Temperatura	Referencia	Temperatura
0-10V			
LHGL1660220 - 270	2200K - 2700K	LHGL166022D - 27D	2200K - 2700K
LHGL1660350 - 500 - 600	3500K - 5000K - 6000K	LHGL166035D - 50D - 60D	3500K - 5000K - 6000K
LHGL1660300 - 400	3000K - 4000K	LHGL166030D - 40D	3000K - 4000K
LHGL1660ME0 - VE0 - WE0 - BR0	ALIMENTACIÓN	LHGL1660MED - VED - WED - BRD	ALIMENTACIÓN

*Opcional DALI+CCT. EJ.REF LHGL1660DTW.

ACCESORIOS

LHMBGATZBBL	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + BLUETOOTH 5.0 MAX. 128 LUMINARIAS
LHMBGATZGET	GATEWAY MULTIMANDO ZIGBEE 3.0 + ETHERNET MAX. 128 LUMINARIAS.
LHMBPTTRACZG	PASTILLA CONVERTIDOR TRIAC - ZIGBEE 3.0 + PUSH MAX 150W.

Dimensiones

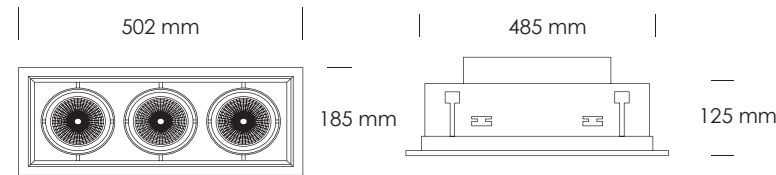

Flujo Lumínico

