

MÓDENA



Descripción

Proyector de carril de 30W con adaptador trifásico y ópticas disponibles en varios grados de apertura que permiten mayor control de la luz.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato con acabado cromado brillo y difusor de cristal transparente.

Ópticas de 17°, 18°, 24°, 36°, 40° y 60° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<16 y distribución de luz simétrica


Proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca TYF con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6000K y especiales alimentación.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF). Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal o en superficie mediante accesorio de base.

Temperaturas especiales

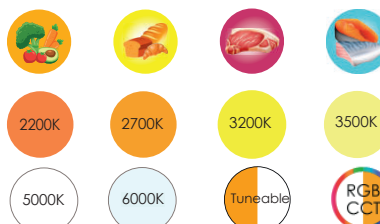

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones, concesionarios de coches e iglesias.


Acabados

○ Blanco ● Negro

Versión

*Opcional dimable DALI, CASAMBI Y TRIAC

Accesorios

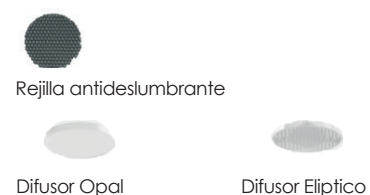

MODENA M 30

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes	Δ	CRI	IP
ON-OFF								
LHTL530B22	30W	AC220-240V	2200K	Blanco	3460	36°	95	20
LHTL530B27	30W	AC220-240V	2700K	Blanco	3460	36°	95	20
LHTL530B30	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3460	36°	95	20
LHTL530B35	30W	AC220-240V	3500K	Blanco	3460	36°	95	20
LHTL530B40	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3460	36°	95	20
LHTL530B50	30W	AC220-240V	5000K	Blanco	3460	36°	95	20
LHTL530BBR	30W	AC220-240V	BREAD	Blanco	2050	36°	82	20
LHTL530BME	30W	AC220-240V	MEAT	Blanco	2012	36°	87	20
LHTL530BVE	30W	AC220-240V	VEGETABLE	Blanco	2900	36°	70	20
LHTL530BWE	30W	AC220-240V	FISH	Blanco	1700	36°	75	20
LHTL530N22	30W	AC220-240V	2200K	Negro	3460	36°	95	20
LHTL530N27	30W	AC220-240V	2700K	Negro	3460	36°	95	20
LHTL530N30	30W	AC220-240V	3000K	Negro	3460	36°	95	20
LHTL530N35	30W	AC220-240V	3500K	Negro	3460	36°	95	20
LHTL530N40	30W	AC220-240V	4000K	Negro	3460	36°	95	20
LHTL530N50	30W	AC220-240V	5000K	Negro	3460	36°	95	20
LHTL530NBR	30W	AC220-240V	BREAD	Negro	2050	36°	95	20
LHTL530NME	30W	AC220-240V	MEAT	Negro	2012	36°	87	20
LHTL530NVE	30W	AC220-240V	VEGETABLE	Negro	2900	36°	95	20
LHTL530NWE	30W	AC220-240V	FISH	Negro	1700	36°	75	20

*Opcional chip en CRI95 en 3200K Y 6000K

REGULACIONES

Referencia	Acabado	Temperatura
TRIAC		
LHTL530B22T-27T-35T-50T		2200K - 2700K-3500K-5000K
LHTL530B30T-40T	Blanco	3000K - 4000K
LHTL530BBRT-MET-VET-WET		ALIMENTACIÓN
LHTL530N22T-27T-35T-50T		2200K - 2700K-3500K-5000K
LHTL530N30T-40T LHTL530NBR-	Negro	3000K - 4000K ALIMENTACIÓN
MET-VET-WET DALI		
LHTL530B22D-27D-35D-50D		
LHTL530B30D-40D LHTL530BBRD-		2200K - 2700K-3500K-5000K
MED-VED-WED	Blanco	3000K - 4000K
		ALIMENTACIÓN
LHTL530N22D-27D-35D-50D		2200K - 2700K-3500K-5000K
LHTL530N30D-40D LHTL530NBRD-	Negro	3000K - 4000K ALIMENTACIÓN
MED-VED-WED		

*Opcional DALI+CCT. EJ.REF LHTL530BTNTD.

DIFUSORES

LHTL540DOPAL	DIFUSOR OPAL
LHTL540DELIP	DIFUSOR ELIPTICO

Referencia	Acabado	Temperatura
CASAMBI		
LHTL530B22C-27C-35C-50C		2200K - 2700K-3500K-5000K
LHTL530B30C-40C LHTL530BBRC-	Blanco	3000K - 4000K
MEC-VEC-WEC		ALIMENTACIÓN
LHTL530N22C-27C-35C-50C		2200K - 2700K-3000K-5000K
LHTL530N30C-40C LHTL530NBRC-	Negro	3000K - 4000K
MEC-VEC-WEC ÓPTICAS		ALIMENTACIÓN


LHTL540R17	ÓPTICA 17 GRADOS
LHTL540R24	ÓPTICA 24 GRADOS
LHTL540R60	ÓPTICA 60 GRADOS

*Opcional regulación 0-10V DIMER ON BOARD . EJ.REF LHTL530B400.

BASES

LHBS16EMPB	BASE DE EMPOTRAR BLANCA
LHBS16EMPB	BASE DE EMPOTRAR NEGRA
LHBS16SUPB	BASE DE SUPERFICIE BLANCA
LHBS16SUPN	BASE DE SUPERFICIE NEGRA

Dimensiones

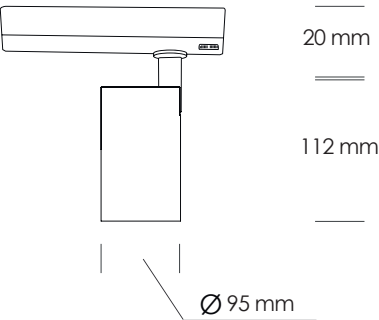

Flujo Lumínico

