

SPECTRA MINI



Descripción

Proyector de carril Mini 24V de 3W de potencia y diferentes versiones, lente fija, zoom y recorte.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Conjunto de lentes especiales en función de la versión del proyector.

Versión Zoom con lente ajustable de 10°- 40°, enfoque y recortes del haz de luz mediante bloqueos mecánicos, escalas graduadas y dispositivos embrague.

Proyector Gobo metálico para forma circular y aletas metálicas fáciles de regular para perfilar el haz de luz en caso de formas cuadradas o rectangulares.

Led chip COB marca CITIZEN con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K y tuneable 2700K~ 6000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril minimalista de 500 mm y 1000 mm en 24V y superficie mediante accesorios y opcionalmente con base de superficie y empotrar

Temperaturas




Aplicaciones


Diseñado para aplicaciones de iluminación de vitrinas, mobiliario comercial, museos y exposiciones en general.

Acabados

☐ Blanco ☒ Negro



SPECTRA 1

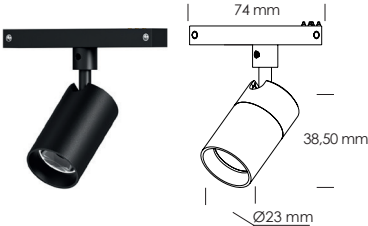


ON-OFF

Referencia	Consumo		Voltaje	Temperatura	Acabado	CRI	IP
LHPMMC143N27	3W	25°	DC24V	2700K	Negro	97	20
LHPMMC143N30	3W	25°	DC24V	3000K	Negro	97	20
LHPMMC143N40	3W	25°	DC24V	4000K	Negro	97	20

ACCESORIOS

LHPMMC143R15	OPTICA 15 GRADOS
LHPMMC143R35	OPTICA 35 GRADOS
LHPMMC143R40	OPTICA 40 GRADOS

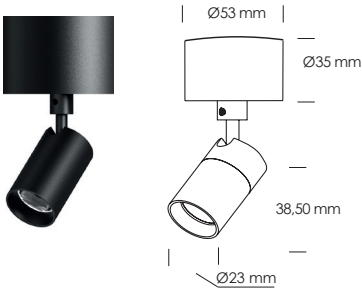

ON-OFF

Referencia	Consumo		Voltaje	Temperatura	Acabado	CRI	IP
LHPMMS143N27	3W	25°	DC24V	2700K	Negro	97	20
LHPMMS143N30	3W	25°	DC24V	3000K	Negro	97	20
LHPMMS143N40	3W	25°	DC24V	4000K	Negro	97	20

ACCESORIOS

LHPMMC143R15	OPTICA 15 GRADOS
LHPMMC143R35	OPTICA 35 GRADOS
LHPMMC143R40	OPTICA 40 GRADOS



ON-OFF

Referencia	Consumo		Voltaje	Temperatura	Acabado	CRI	IP
LHPMME143N27	3W	25°	DC24V	2700K	Negro	97	20
LHPMME143N30	3W	25°	DC24V	3000K	Negro	97	20
LHPMME143N40	3W	25°	DC24V	4000K	Negro	97	20

ACCESORIOS

LHPMMC143R15	OPTICA 15 GRADOS
LHPMMC143R35	OPTICA 35 GRADOS
LHPMMC143R40	OPTICA 40 GRADOS

TRACKS SPECTRA MINI DC24V SUPERFICIE



Referencia	Medidas	Color
LHCMS1405MN	500 mm x 10 mm x 10 mm	Negro
LHCMS141MN	1000 mm x 10 mm x 10 mm	Negro

ACCESORIOS PARA CARRIL MAGNET DC24V SUPERFICIE



UNIÓN 90° "L"
LHCMS14CULN Negro



UNIÓN 90° PARED-TECHO
LHCMS14CULIN Negro



CONECTOR ALIMENTACIÓN
LHCM14CAN Negro



CONECTOR UNIÓN SENCILLA
LHCM14CUSN Negro



CONECTOR UNIÓN FLEXIBLE
LHCM14CUXN Negro