

MINI LINK

Leds HOME
LIGHTING



Mini downlight empotrado de alto conformt visual de 5W de potencia.


Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación, que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP65.


Disponibles lentes prismáticas de 20°, 30° y 40°. De apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una perfecta iluminación de acento.

Diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa general, siendo especialmente práctico para iluminación de restaurantes y viviendas.

Nombre	Mini link 5W
Referencia	LHDT225O40
Color	Oro
Categoría	Downlight de empotrar
Tipo	LED
Lúmenes	225
Temperatura	4000K
CRI	90
Consumo	5W
Corriente	150mA
Eficacia	37.69 lm/W
Horas de vida del LED	30.000h
Factor de potencia	0.90 PF
Ángulo del haz de luz	40°
Driver	Incluido
Voltaje	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Regulación	0-10V, TRIAC, DALI, BLUETHOOH, DALI, ZIGBEE y CASAMBI
IP	65
Control inalámbrico	Consultar
Medidas	30 x 65 x 34
Peso	133g
Unidades por embalaje	1



Dimensiones

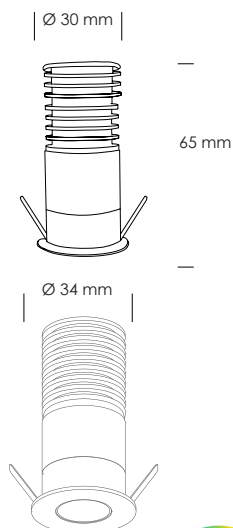

Flujo lumínico

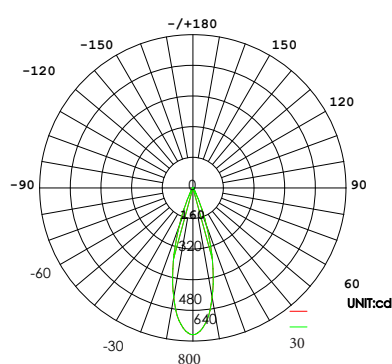


Diagrama cónico

Altura	Eavg, Emax	Ángulo: 30.39deg	Diámetro
1m	514.8, 766.61x		54.32cm
2m	128.7, 191.71x		108.65cm
3m	57.20, 85.181x		162.97cm
4m	32.17, 47.911x		217.30cm
5m	20.59, 30.661x		271.62cm
6m	14.30, 21.291x		325.95cm
7m	10.51, 15.641x		380.27cm
8m	8.044, 11.981x		434.60cm
9m	6.355, 9.4641x		488.92cm
10m	5.148, 7.6661x		543.25cm



Fabricante *Manufacture* : Leds Home Lighting, S.L.

Domicilio *Address* : Calle Valle de Tobalina, 30. Nave 1. 28021 Madrid. España.

Modelo *Model* : MINI LINK 5W

Referencia *Reference* : LHDT225O40

Leds Home Lighting, S.L. certifica que los productos anteriormente mencionados cumplen las siguientes Directivas Europeas.

Leds Home Lighting, S.L. certifies that the aforementioned products complies with the following European Directives

Directiva

2006/95/CE	Baja Tensión <i>Low Voltage</i>
2004/108/CE	Compatibilidad electromagnética <i>Electromagnetic Compatibility</i>
2002/95/CE	Restricciones de uso y sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP) <i>Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS)</i>
2002/96/CE	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) <i>Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)</i>

EN 60598-1:2009/A11:2009	Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos Luminarias. <i>Luminaires. Part 1: General requirements and tests.</i>
EN 62471:2009	Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas. <i>Photobiological safety of lamps and lamp systems.</i>
EN 55015:2013	Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. <i>Radio interference requirements for lighting equipment</i>
EN 61547:2011	Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM. <i>Equipment for general lighting purposes. EMC immunity requirements.</i>
EN 61000-3-2:2014	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase). <i>Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase)</i>
EN 61000-3-3:2013	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional. <i>Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-3: Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations flicker in public supply networks for equipment with low voltage rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection.</i>

LEDs HOME LIGHTING S.L.

C/ Valle de Tobalina, 30 Nave 1. 28021. Madrid.

T. 91.234.68.91

www.ledshomelighting.es