NEXUS II

Confort visual en 25W de potencia lo que lo hace práctico y versátil para iluminar espacios con diferentes alturas y necesidades.

Cuerpo y aro fabricado en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Lente de 60° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial.

Nombre	Nexus II 25W
Referencia	LHDR2025BA27
Color	Blanco-Aluminio
Categoría	Downlight de empotrar
Tipo	LED
Lúmenes	2215
Temperatura	2700K
CRI	90
Consumo	25W
Corriente	600mA
Eficacia	88.6lm/W
Horas de vida del LED	50.000h
Factor de potencia	0.95 PF
Ángulo del haz de luz	60°
Driver	Incluido
Voltaje	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Regulación	0-10V, TRIAC, DALI, BLUETHOOH, DALI, ZIGBEE y CASAMBI
IP	20
Control inalábrico	Consultar
Medidas	200 x 75 x 220
Peso	875g
Unidades por embalaje	1

IP 20 | 60° | Ø200mm | TRIAC Regulable | CASAMBI Regulable | DALI Regulable | Regulable | ZIGBEE Regulable | 0-10V Regulable

Dimensiones





Flujo lumínico

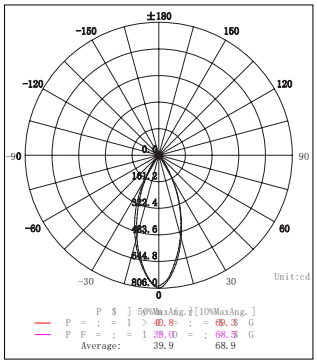

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

DECLARATION OF CONFORMITY

Fabricante/*Manufacture* : Leds Home Lighting, S.L.
Domicilio/*Address* : Calle Valle de Tobalina, 30. Nave 1. 28021 Madrid.
España. Modelo/*Model* : NEXUS II 25W
Referencia/*Reference* : LHDR2025BA27

Leds Home Lighting, S.L. certifica que los productos anteriormente mencionados cumplen las siguientes Directivas Europeas.
Leds Home Lighting, S.L. *certifies that the aforementioned products complies with the following European Directives*

Directiva	
2006/95/CE	Baja Tensión *Low Voltage*
2004/108/CE	Compatibilidad electromagnética *Electromagnetic Compatibility*
2002/95/CE	Restricciones de uso y sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RUSP) *Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS)*
2002/96/CE	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) *Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)*

EN 60598-1:2009/A11:2009	Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos Luminarias. *Luminaires. Part 1: General requirements and tests.*
EN 62471:2009	Seguridad fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan lámparas. *Photobiological safety of lamps and lamp systems.*
EN 55015:2013	Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. *Radio interference requirements for lighting equipment*
EN 61547:2011	Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la inmunidad CEM. *Equipment for general lighting purposes. EMC immunity requirements.*
EN 61000-3-2:2014	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <= 16 A por fase). *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-2: Limits. Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per phase*)
EN 61000-3-3:2013	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <= 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional. *Electromagnetic compatibility (EMC). Part 3-3: Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations flicker in public supply networks for equipment with low voltage rated current <= 16 A per phase and not subject to conditional connection.*

LEDS HOME LIGHTING S.L.
C/ Valle de Tobalina, 30 Nave 1. 28021. Madrid.
T. 91.234.68.91
www.ledshomelighting.es

5 years Leds HOME LIGHTING WARRANTY

CE RoHS 2002/95/EC ECOLUM