


NEXUS



Nexus 40



Descripción

Downlight empotrado de alto confort visual en 40W de potencia lo que lo hace práctico y versátil para iluminar espacios con diferentes alturas y necesidades.

Cuerpo y aro fabricado en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor.

Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato mate y brillo en función del acabado.

Lente de 60° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip COB marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2200K, 2700K, 3000K, 3200K, 3500K, 4000K Y 5000K .


Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Corte de techo de Ø200 mm.

Temperaturas especiales



Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas.

Acabados

○ Blanco ● Negro

*Bajo demanda el marco se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC CASAMBI, BLUETOOTH Y ZIGBEE.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 415.



NEXUS 40

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura	Acabado	Lúmenes		CRI	IP
ON-OFF								
LHDR2040BN22	40W	AC220-240V	2200K	Blanco - Negro	3544	60°	90	20
LHDR2040BN27	40W	AC220-240V	2700K	Blanco - Negro	3544	60°	90	20
LHDR2040BN30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco - Negro	3544	60°	90	20
LHDR2040BN40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco - Negro	3544	60°	90	20
LHDR2040BB22	40W	AC220-240V	2200K	Blanco - Blanco	3544	60°	90	20
LHDR2040BB27	40W	AC220-240V	2700K	Blanco - Blanco	3544	60°	90	20
LHDR2040BB30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco - Blanco	3544	60°	90	20
LHDR2040BB40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco - Blanco	3544	60°	90	20

REGULACIONES

TRIAC

Referencia	Consumo	Temperatura
LHDR2040BN22T - 27T	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BN30T - 40T	40W	3000K - 4000K
LHDR2040BB22T - 27T	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BB30T - 40T	40W	3000K - 4000K

DALI

Referencia	Consumo	Temperatura
LHDR2040BN22D - 27C	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BN30D - 40C	40W	3000K - 4000K
LHDR2040BB22D - 27C	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BB30D - 40C	40W	3000K - 4000K

*Opcional DALI en temperaturas 3200K - 3500K - 5000K - 6000K
*Opcional DALI+CCT. EJ.REF. LHDR2040BNTND

CASAMBI

Referencia	Consumo	Temperatura
LHDR2040BN22C - 27C	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BN30C - 40C	40W	3000K - 4000K
LHDR2040BB22C - 27C	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BB30C - 40C	40W	3000K - 4000K

*Opcional CASAMBI en temp. 3200K - 3500K - 5000K - 6000K
*Opcional EMERGENCIA. AÑADIR "E" EJ.REF. LHDR2040BB30E

ACCESORIOS

LHDR2040R15	ÓPTICA 15° PARA NEXUS DE 40W
LHDR2040R24	ÓPTICA 24° PARA NEXUS DE 40W
LHDR2040R36	ÓPTICA 36° PARA NEXUS DE 40W

0-10V

Referencia	Consumo	Temperatura
LHDR2040BN220 - 270	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BN300 - 400	40W	3000K - 4000K
LHDR2040BB220 - 270	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BB300 - 400	40W	3000K - 4000K

BLUETOOTH


Referencia	Consumo	Temperatura
LHDR2040BN22B - 27B	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BN30B - 40B	40W	3000K - 4000K
LHDR2040BB22B - 27B	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BB30B - 40B	40W	3000K - 4000K

*Opcional BLUETOOTH en temp. 3200K - 3500K - 5000K - 6000K
*Opcional BLUETOOTH+CCT. EJ.REF. LHDR2040BBTNB

ZIGBEE

Referencia	Consumo	Temperatura
LHDR2040BN22Z - 27Z	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BN30Z - 40Z	40W	3000K - 4000K
LHDR2040BB22Z - 27Z	40W	2200K - 2700K
LHDR2040BB30Z - 40Z	40W	3000K - 4000K

Dimensiones

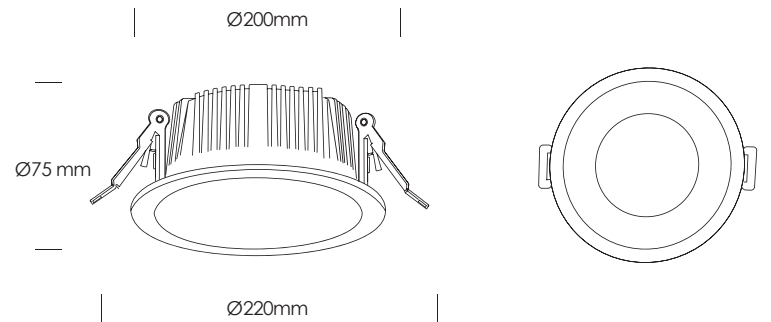

Flujo Lumínico

